


**Profieltype**

**Beglazing**

**RAL-kleur**

**Doel**

**Basic 20**

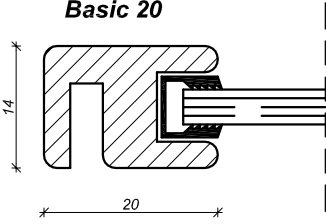


4-5-6 mm

geanodiseerd mat  
9010 wit  
9001 gebroken wit  
1013 crème  
8014 bruin  
6009 groen  
6012 donker groen

warmte  
geluid

**Basic 27**

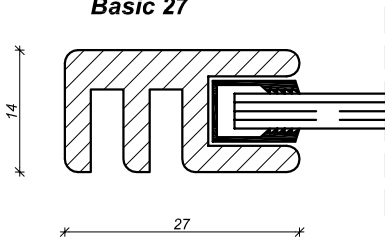


4-5-6 mm  
gelaagd 33.1  
spiegeldraadglas

geanodiseerd mat  
9010 wit  
9001 gebroken wit  
1013 crème  
8014 bruin  
6009 groen

warmte  
geluid

**Basic XL 27**

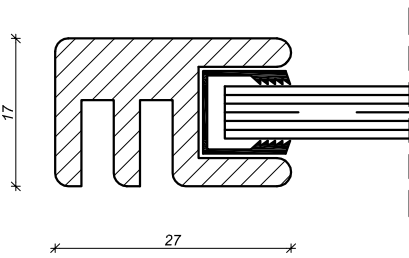


8-10 mm  
gelaagd 33.2  
gelaagd 44.1  
gelaagd 44.2  
gelaagd 44.4  
gelaagd 55.1

geanodiseerd mat  
9010 wit  
9001 gebroken wit  
1013 crème  
8014 bruin  
6009 groen

warmte  
geluid  
beveiliging

**Basic 45**

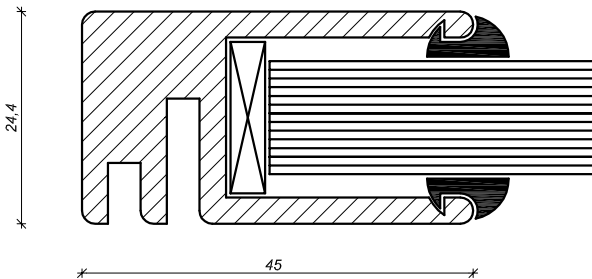


4-14 mm

geanodiseerd mat  
9010 wit

kogelwering  
in en uitbraak  
vertaging  
extra warmte  
isolatie

**Basic XL 45**

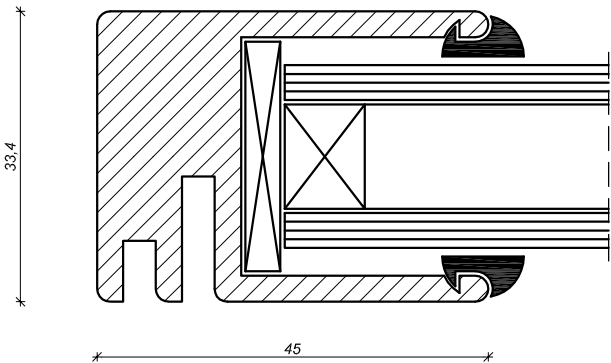

14-23 mm

geanodiseerd mat  
9010 wit

kogelwering  
in en uitbraak  
vertaging  
extra warmte  
isolatie